

15.12.12.07.2018г

BULproject

• БУЛПРОЕКТ • ЕООД Стара Загора

www.bulproject.com

Стара Загора ул. "Любен Каравелов" 65 офис 10 тел: 0882 402620; 0882 284496

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА АПРИЛЦИ**
- ОБЕКТ: "Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци"
- ПОДОБЕКТ: **Площад - ПИ 52218.530.411**
- ЧАСТ: **ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО**
- ФАЗА: **РАБОТЕН ПРОЕКТ**



- ПРОЕКТАНТ:
- **Л.арх. Велина Симеонова**

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. Сияна Янчева	Част Архитектура	
Инж. Румен Съртонеv	Част Геодезия	
Инж. Цветан Христов	Част Електро	
Инж. Пламен Буланов	Част Пътна	
ОБЩИНА АПРИЛЦИ	Възложител	


Обяснителна записка

Обект: Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци


Подобект: Площад - ПИ 52218.530.411

Част : Паркоустройство и благоустройство

Настоящият проект разглежда обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение - площад - ПИ 52218.530.411 в гр. Априлци, Община Априлци. Разглежданата площ е 4000 м². В зелените площи на площада има съществуваща растителност, която е в добро състояние и се запазва. Зелените площи се запазват, като се обновяват. Предвижда се подмяна на настилката, оформяне на кътове за отдих, внасяне на нова паркова мебел и декоративна растителност. В зелените площи се предвиждат иглолистни и широколистни дървета и храстови групи от цъфтящи и вечнозелени видове. Използваната растителност на обекта е съобразена с климатичните условия и е богата по видов състав, окраска на листата, цъфтеж, листопадни и вечнозелени видове. За осигуряване на оптимално развитие на растителността и тревните площи се предвижда изграждане на поливна система, съставена от разпръсквачи и капково напояване за храстовите групи. Поливната система не е автоматизирана, ще се захранва от съществуващ водоизточник на площада и ще се управлява ръчно при нужда на растенията от поливане.

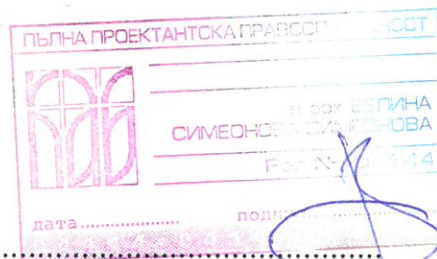

Изготвил :
/ландш. арх. Велина Симонова/

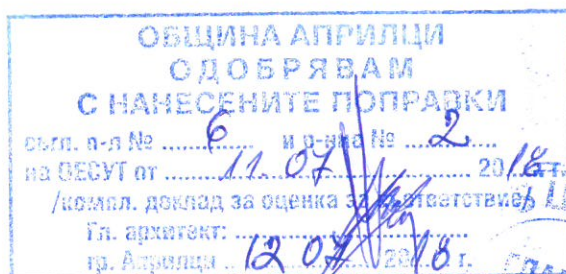

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ОБОБЩЕНА

ОБЕКТ: Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 и парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци

Подобект: Площад - ПИ 52218.530.411

Част: Ландшафтна архитектура и озеленяване

№	Видове работи	Мярка	Количество
	Ландшафтна архитектура и озеленяване		
	Доставка и засаждане на декоративна растителност		
	Широколистни дървета обик.на стъблото 8/10		
1	Platanus acerifolia	бр.	8,00
2	Robinia pseudoacacia "Umbraculifera"	бр.	3,00
	Широколистни храсти		
3	Berberis thunbergii "Atropurpurea"	бр.	135,00
4	Hypericum calycinum	бр.	210,00
5	Lavandula angustifolia	бр.	150,00
6	Ligustrum ovalifolium	бр.	435,00
7	Potentilla fruticosa	бр.	80,00
8	Spiraea japonica "Crispa"	бр.	150,00
	Декоративни треви и цветя		
9	Arabis caucasica	бр.	90,00
10	Dianthus deltoides	бр.	250,00
11	Festuca glauca	бр.	250,00
12	Imperata cylindrica	бр.	100,00
13	Miscanthus sinensis	бр.	160,00
14	сезонни цветя	бр.	750,00
	Увивни храсти		
15	Wisteria floribunda	бр.	12,00
	Доставка и монтаж на поливна система		
16	Разпръсквач роторен, 10 см , пълнокр./рег. сектор (50~360 ?) радиус от 4.9 - 14.0 метра	бр.	9,00
17	Разпръсквач дефлекторен 10 см, диаметър на главата 3 см.	бр.	15,00
18	Тръба Ф16мм(12.5вътрешен)-5.5 атм./30m, вътр. диаметър 1.2 см., работно налягане до 5.5 bar	л.м.	30,00
19	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	48,00
20	Шахта за клапани - JUMBO 20" B/G, правоъгълна / 39 x 56 x h=33 cm,	бр.	2,00
21	Спирателен кран	бр.	10,00
22	Фитинги капково	бр.	100,00
23	Капков маркуч?16mm/ 0,33cm/2 l/h	л.м.	420,00
24	PE100 Тръба 32x2.0мм SDR17 - 200m вкл.фитинги	л.м.	470,00
25	Доставка и полагане на хумус за зелени площи с минимална дебелина 15см	м3	131,25
26	Подготовка на терена и затревяване	м2	573,00

